

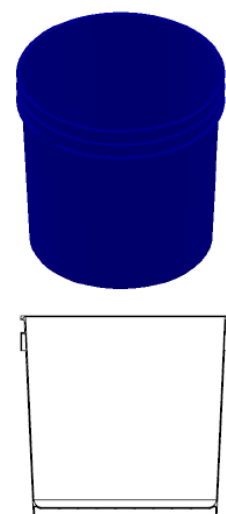


Balde 8L Industrial

- **Capacidad nominal:** 8L
- **Capacidad al ras:** 8.65L
- **Diámetro mayor:** 232.25 mm
- **Diámetro menor:** 204.4 mm
- **Altura sin tapa:** 240.0 mm
- **Altura con tapa:** 243.5 mm
- **Espesor general:** 1.50 mm +/- 7% de tolerancia
- **Peso Balde:** 0.275 Kg. +/- 3% de tolerancia
- **Peso Balde con manija:** 0.290 Kg. +/- 3% de tolerancia
- **Composición:** Polipropileno alto impacto
- **Color:** Consultar cartilla de colores.
- **Decoración:** Heat Transfer, provisto por 3l.
- **Diseño de etiqueta:** Los diseños deben ser enviados por el cliente en formato editable en Adobe Illustrator CS6 V 16
- **Medidas de etiqueta:** 750 x 190 mm (medidas estándar aproximadas)
- **Codificación Matriz** BI8R1

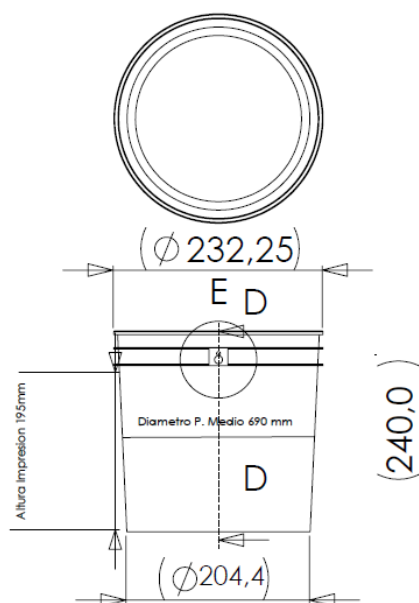


SECCIÓN D-D
ESCALA 1 : 5



DETALLE E
ESCALA 2 : 5

Tapa 8L Industrial

- **Diámetro mayor:** 240.4 mm
- **Diámetro menor:** 237.1 mm
- **Diámetro de encastre:** 205.6 mm
- **Altura tapa:** 18.9 mm
- **Espesor general:** 1.6 mm +/- 7% de tolerancia
- **Peso tapa:** 0.100 Kg. +/- 3% de tolerancia
- **Composición:** Polipropileno alto impacto
- **Color:** Consultar cartilla de colores.

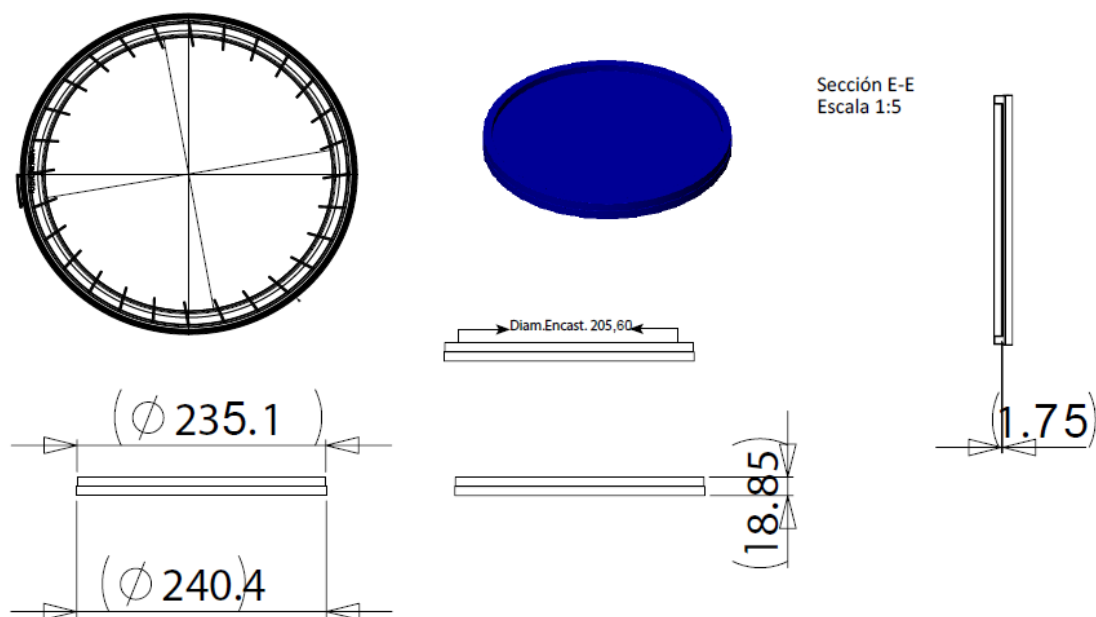



FICHA TÉCNICA

FT BI8R1
R4
Fecha: 9/10/2024

PRESENTACIÓN:

- **Presentación:** Doble bolsa de protección sobre pallets de madera, baldes y tapas se entregan juntos en un mismo pallet.
- **Identificación:** Cartel de identificación en al menos dos de sus caras

BALDES Y TAPAS

- **Unidades por bulto:** 20 unidades por bulto de baldes y 60 unidades por bulto de tapas
- **Unidades de bultos por pallet:** 30 bultos por pallet de baldes y 10 bultos por pallet de tapas
- **Unidades por pallet:** 600 unidades

PARÁMETROS DE CONTROL DE CALIDAD:

- **Trazabilidad:** Rotulo de identificación por bulto (Lote, Fecha de elaboración).
- **Caída:** Balde lleno hasta su capacidad de uso con agua a temperatura ambiente. Golpe sobre el fondo del cuerpo desde 150 cm. El balde no debe romperse ni abrirse.
- **Tapado:** El balde es llenado hasta su volumen nominal con agua a 18-20°C y se tapa de forma manual, golpeando el borde de la tapa con un martillo de cara de goma.
- **Cierre:** Inspección de clipsado, en el conjunto de tapa y balde.
- **Hermeticidad:** Balde lleno hasta su capacidad de uso con agua y se tapa. El balde se coloca en posición horizontal y se deja en reposo en esa posición por 6 horas.
- **Apilamiento:** Se apilan 8 baldes llenos con agua hasta su capacidad de uso. Temperatura de llenado máximo de 70°C. La pila debe mantenerse estable sin derrumbe.



FICHA TÉCNICA

FT BI8R1
R4
Fecha: 9/10/2024

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- **Uso:** Envase de único uso, apto para contener alimentos líquidos, semisólidos y sólidos a temperatura ambiente o inferior. No se recomienda estiba en temperatura superior a ambiente, ni envasado de productos base solvente. Rango de temperatura de uso: -30°C (uso y conservación) hasta 70°C (sólo envasado)

Certificado de aprobación de la INAL N° registro: 02-101.924 y N° 02-101.925

- **Almacenamiento:** Almacenar en su envoltorio original.
Almacenar en lugares secos.
Sin variaciones extremas de temperatura.
Sin exposición directa a la luz solar.
- **Vida útil:** 24 meses desde su fecha de elaboración en PP
6 meses desde su fecha de elaboración en PP- Random

IMPORTANTE: la información provista en esta Ficha técnica proporciona valores nominales para destino final del producto.

Es responsabilidad del consumidor seleccionar el envase adecuado para su uso específico basándose en la información brindada, considerando el producto a envasar, transporte, almacenamiento, y proceso productivo al que se somete el mismo.